



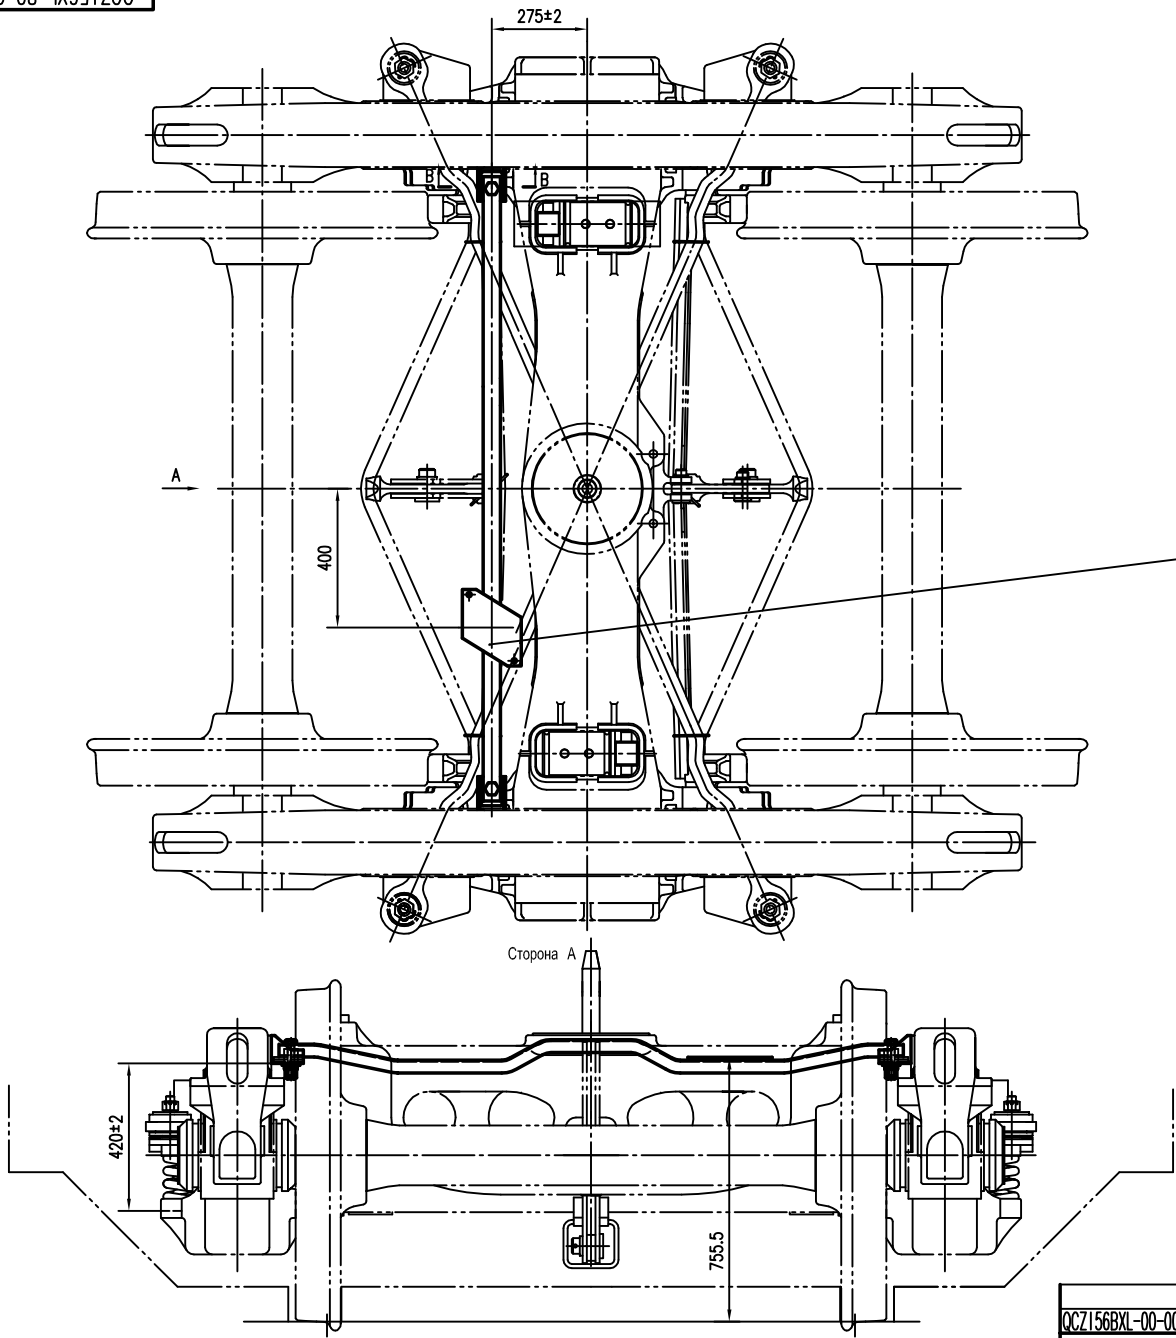

- Техническое требование
- 1 Величина зазора между нижней поверхностью опоры поперечной пролётной балки и шайбой допускается регулировать методом плюс или минус шайбы.
 - 2 Поперечная пролётная балка допускается только в месте конца подвижного рычага тележки разряда 2.

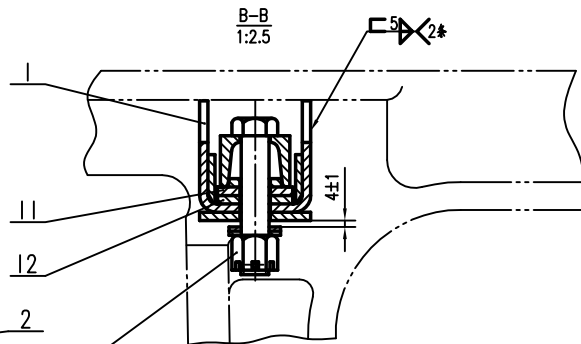

24	GB/T6179	Гайка М20	2	5#		0.065	0.13		
23	GB/T97.1	Шайба 20	4	Q215-A		0.016	0.032		
22	GB/T91	Болт 4X36	2	Q215-A		0.005	0.01		
21	Q/QC56-116-92	Болт М20X100	2	4.8#		0.28	0.56		
Башмак компенсации									
12	QCZ106-90-01	Регулировочная шайба	2	Q235-A.F		0.25	0.5		
11	QCZ106-90-02	Башмак износа подпятник	2	Масляный нейлон		0.3	0.6		
Группировка балки									
2	QCZ156XL-81-00	Группировка балки	1				10.9		
Группировка башмака балки									
1	QCZ106XL-91-00	Группировка башмака балки	2			1.35	2.7		
序号	代号	名称	数量	材料	单件重量		总计重量	备注	